


PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV

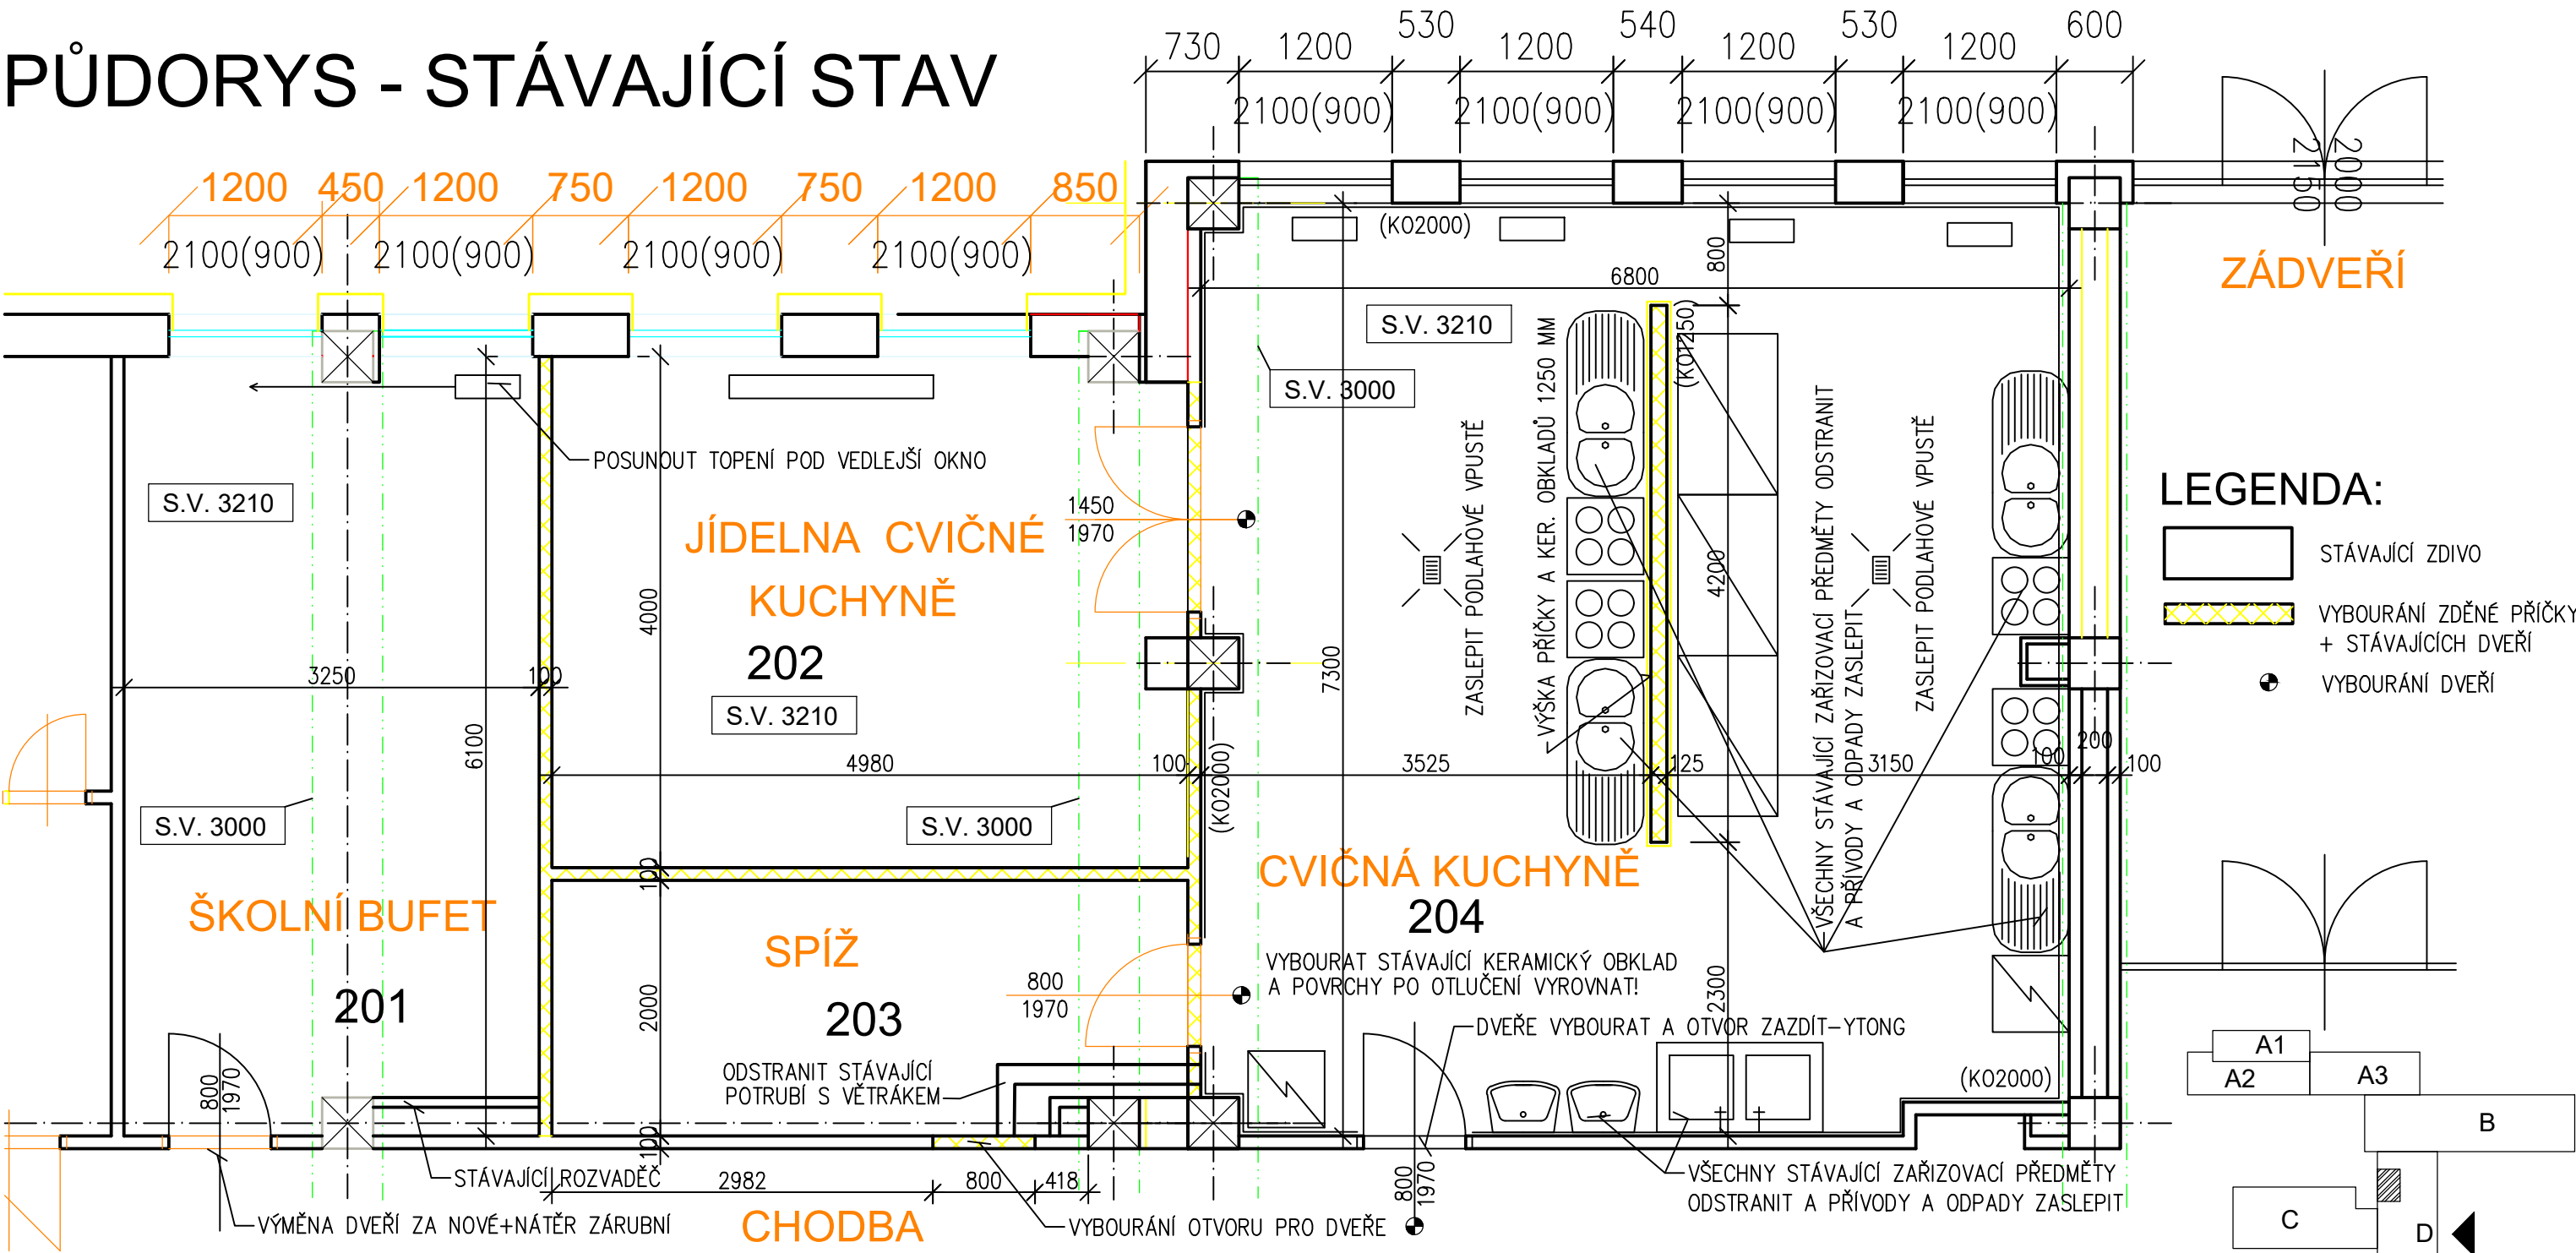

PODLAHA STÁVAJÍCÍ:

- PVC
- CEMENTOVÝ POTĚR
- BETONOVÁ MAZANINA
- NOSNÁ KONSTRUKCE

PODLAHA STÁVAJÍCÍ:

- KERAMICKÁ DLAŽBA
- CEMENTOVÝ POTĚR
- HYDROIZOLACE
- BETONOVÁ MAZANINA
- NOSNÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

RADIÁTORY POD OKNY - SUNDAT, OTRÝSKAT A NATŘÍT!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV:

ozn.	účel místnosti	plocha (m2)	typ	úprava povrchů			poznámka
				podlaha	stěny	strop	
201	ŠKOLNÍ BUFET	19,50	P1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	
202	JÍDELNA CVIČNÉ KUCHYNĚ	19,63	P1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	SDK PODHLED +MALBA	
203	SPIŽ	9,66	P1	PVC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	
204	CVIČNÁ KUCHYNĚ	49,00	P2	KER. DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ +MALBA	VYBOURAT STÁVAJÍCÍ KER. OBKLAD (v. 2 m) A KERAM. DLAŽBU, OTRÝSKAT, NAPENETROVAT A VYROVNAT

ARCHISTAT s.r.o.

www.archistat.com

- interiéry
- zahrady
- design

- statika
- stavební
- inženýring

ARCHISTAT s.r.o.

Na Sádkách 1906, 530 03 Pardubice

Projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:	Klient (investor):	Druh dokument.:	DPP
Ing. Ivana Nouzovská	Ing. Ivana Nouzovská	Ing. Jiří Krejčí	Gymnázium, Mozartova 449, 530 09 Pardubice	Číslo zakázky:	AT 2018/05
Název zakázky:	RESPIRIUM NA GYMNÁZIU Pardubice, Mozartova 449			Datum:	04/2018
Stavební objekt:				Měřítko:	1 : 50
Název výkresu:	PŮDORYS – STÁVAJÍCÍ STAV			Počet formátů:	2 A4
				Č. kopie	Číslo přílohy
					D.1.1–02